



GAUGE-ROLBANDMAAT ++

Dit meetinstrument is gecertificeerd in overeenstemming met de bepalingen en eisen van de Richtlijn meetinstrumenten 2014/32/EG.

CERTIFICERING

- Nauwkeurigheidsklasse II
- CE, ASTM

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- Ergonomische ABS-behuizing
- Mat gecoate behuizing voor comfortabele grip
- Veiligheidsbuffer om terugslag van meetlint te absorberen (alleen versie 5 m)
- Duidelijk zichtbaar lint – eenvoudig af te lezen
- Beschikbaar in 2 maten

MULTIFUNCTIONELE HAAK

- **Eindhak met 3 klinknagels** met stalen versterkingsplaat voor extra lintsterkte
- **Eindhak voor spijkers** – gesleufde eindhaak om een spijker of schroefkop vast te haken
- **Meting met werkelijke nulstand** – de eindhaak kan heen en weer bewegen langs de klinknagels ter compensatie van de haakdikte bij binnenmetingen vs. buitenmetingen



eenvoudig toegankelijke lint-vergrendeling



veiligheidsbuffer (alleen versie 5 m)



ABS polsband




multi-functionele haak



stalen riemclip



lint met één druk op de knop te stoppen

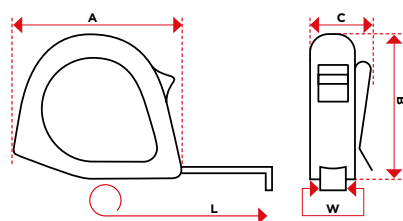

ART.NR.	L	W	A (MM)	B (MM)	C (MM)	GEWICHT (GRAM)	STEVIGHEID LINT (HORIZONTAL)
3040001	3m	16mm	7,2	6,0	3,5	110	1,30 m
3040003	5m	19mm	7,9	6,8	3,9	177	1,75m